

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาถนนสาย 4178 สองข้างทาง โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,790,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการวางท่อ PVC 6 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 2,075.00 เมตร ฝังชาย และทำการวางท่อ PVC 8 นิ้ว ชั้น 8.5

ระยะทาง 2,060.00 เมตร ฝังขวา พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 เป็นเงิน 4,337,548.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุธีร์วัฒน์ รังสีมันตุชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ทรรศนะ เมธากิตตินันท์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่าง

7.3 กิตติมา เสือเปีย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาถนนสาย 4178 สองข้างทาง โดยวิธีตัดเลือก / โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา		รวม					2,994,740.60	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					341,321.78	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,336,062.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 3,336,062.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

กิตติมา เสือเปีย
25 มกราคม 2565 09:36:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา								
	- ท่อประปาพีวีซี ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	160.000	เมตร	14.00	2,240.00	30.00	4,800.00	7,040.00	
	- ท่อประปาพีวีซี ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1,800.000	เมตร	54.00	97,200.00	40.00	72,000.00	169,200.00	
	- ท่อประปาพีวีซี ชนิดปลายปากกระฉัง ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	2,075.000	เมตร	450.00	933,750.00	50.00	103,750.00	1,037,500.00	
	- ท่อประปาพีวีซี ชนิดปลายปากกระฉัง ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว	2,060.000	เมตร	720.00	1,483,200.00	83.00	170,980.00	1,654,180.00	
	- สามทางลด 6 นิ้ว x 2 นิ้ว	5.000	ตัว	360.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- สามทางลด 8 นิ้ว x 2 นิ้ว	5.000	ตัว	560.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	20.000	ตัว	32.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	10.000	ตัว	1,128.00	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ฟิล์มเงาประตูน้ำ 2 นิ้ว	10,000	ตัว	1,800.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- ประตูน้ำพร้อมฟิล์มเงา 6 นิ้ว	2,000	ชุด	11,750.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	
	- ประตูน้ำพร้อมฟิล์มเงา 8 นิ้ว	1,000	ชุด	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00	
	- ขอดตอหนางาน พีวีซี 6 นิ้ว	4,000	ตัว	1,070.00	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00	
	- ขอดตอหนางาน พีวีซี 8 นิ้ว	2,000	ตัว	1,850.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
	- ช่องอ 90 องศาทอพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ตราช่าง	10,000	อัน	42.06	420.60	0.00	0.00	420.60	
รวมค่างานปรับปรุงท่อระบายน้ำประปา	- ฟิล์ม AC-PVC 6 นิ้ว	10,000	ตัว	1,394.00	13,940.00	0.00	0.00	13,940.00	
	- ฟิล์ม AC-PVC 8 นิ้ว	10,000	ตัว	2,282.00	22,820.00	0.00	0.00	22,820.00	
	- น้ำยาประสานทอพีวีซี ขนาด 250 กรัม	60,000	กระป๋อง	121.50	7,290.00	0.00	0.00	7,290.00	
งานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	39,977.56	2,643,210.60	203.00	351,530.00	2,994,740.60		

กิตติมา เสือเป็ย

25 มกราคม 2565 09:36:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้งพรมมณเฑียร	2,854.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	18.20	51,942.80	51,942.80	
	- งานทรายถมบดอัดแน่น	372.150	ลบ.ม.	560.75	208,683.11	99.00	36,842.85	245,525.96	
	- งานคอนกรีต 240 KSC ทน 0.15 เมตร	15.300	ลบ.ม.	2,289.72	35,032.71	391.00	5,982.30	41,015.02	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	66.000	ตร.ม.	38.00	2,508.00	5.00	330.00	2,838.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,888.47	246,223.82	513.20	95,097.95	341,321.78	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							3,336,062.38	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาถนนสาย 4178 สองข้างทาง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นท่อน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนจากย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	3,336,062.38	1.3002	4,337,548.30	
รวมค่าก่อสร้าง				4,337,548.30	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,337,548.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

กิตติมา เสือเป็ย

25 มกราคม 2565 09:36:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาถนนสาย 4178 สองข้างทาง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

น.ส.

(ทรศณะ เมธากิตตินันท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สุธีวัฒน์ รุ่งลิมินต์ชาติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(กิตติมา เสือเป็ย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

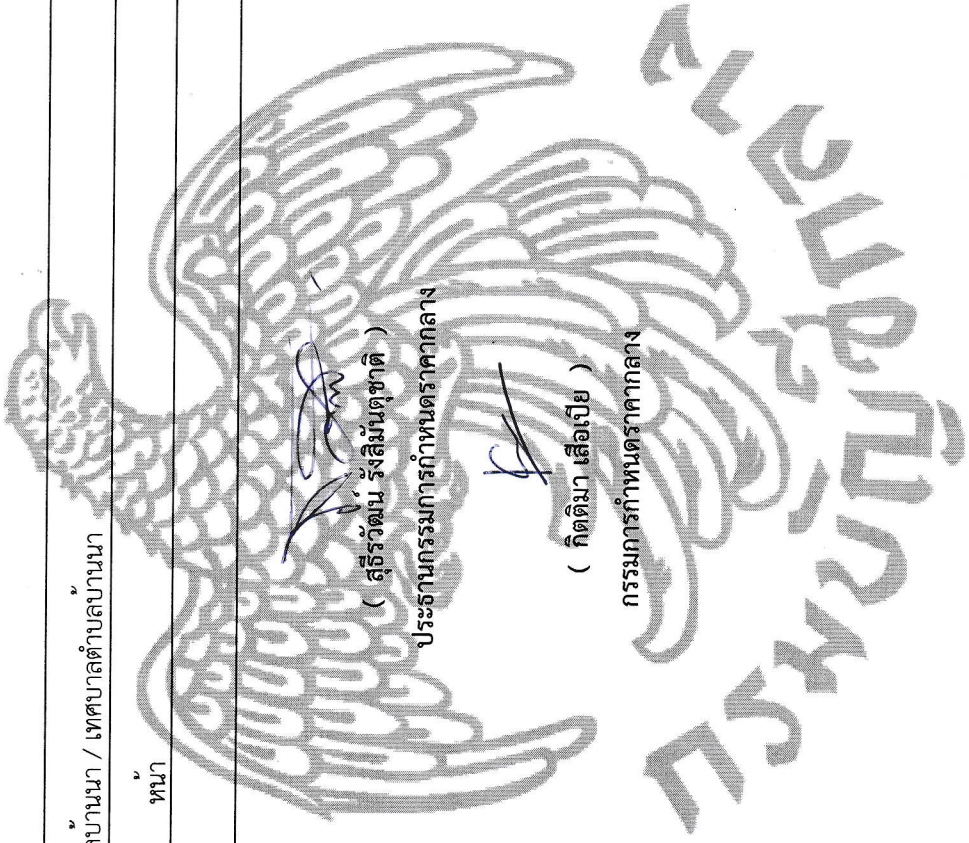

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาถนนสาย 4178 สองขาทาง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองขาทาง

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ

มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 4,337,548.30 บาท	4,337,548.30	
สรุป	ราคากลาง (..... สี่ล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันทศกรอสิบลีสิบแปดบาทสามสิบลีสิบต่างค์)	4,337,548.30	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องจ่ายน้ำประปาถนนสาย 4178 สองข้างทาง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงห้องจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565



(สุธีรัตน์ รุ่งสมิณฑชาติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พรรคชนะ เมธากิตติพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(กิตติมา เสือเปีย)
กรรมการกำหนดราคากลาง