

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว บริเวณตลาดสดเทศบาล พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านนา
เลขที่ ๓๐๐/๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๔๐
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว บริเวณตลาดสดเทศบาล พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม โดยทำการวางท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านนากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านนากำหนด
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นบาท) สูงกว่าราคางบประมาณ จึงใช้ราคางบประมาณ เป็นเงิน ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นราคาในการก่อสร้าง
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชวลิต	หวังที่ชอบ	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุธีร์วัฒน์	รังสิมันตุชาติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายพรรคณะ	เมธากิตตินันท์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านนา

ที่ สฎ ๕๓๖๐๕/๓๐๘

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว บริเวณตลาดสดเทศบาล พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านนา ที่ ๖๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปร่างการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว บริเวณตลาดสดเทศบาล พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว บริเวณตลาดสดเทศบาล พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด ราคางบประมาณ ๘๔๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางสูงกว่าราคางบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จึงขอใช้ราคางบประมาณ ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นราคาก่อสร้าง

ข้อพิจารณา/ขอเสนอแนะ

เห็นควรใช้ราคางบประมาณที่ตั้งไว้ ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นราคาในการก่อสร้าง และมอบงานพัสดุก่อสร้าง กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชวลิต หวังที่ชอบ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุธีวัฒน์ รังสีมันตุชาติ)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรรคนะ เมธากิตตินันท์)

ผู้ช่วยช่าง

ความเห็นผู้อำนวยการกองการประปา.....




(นายณรรษพล สิทธิกุล)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

คืน: ความบกพร่องทางเทคนิค ๕๕๐,๐๐๐ บาท ค่าคงที่ ๒๐,๐๐๐ บาท
- จึงขอยกเงินไปใช้ตามรายการที่แนบมา


(นางสาวนอมสิน เรืองเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็นปลัดเทศบาลฯ

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ


(นายชวลิต หวังที่ชอบ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

ความเห็นรองนายกฯ

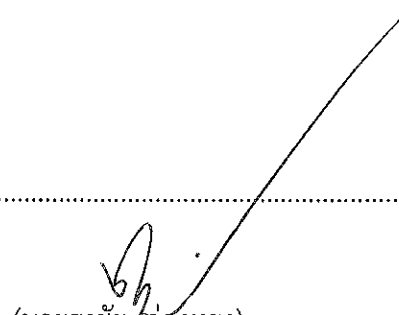

(นางสาวรัชต์สุดา ภูเขาทอง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

คำสั่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฯ

เห็นชอบ/อนุมัติ

ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายธงชัย ร่องทรง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
รายการประมาณการ	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว บริเวณตลาดสดเทศบาล พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม		
เจ้าของโครงการ	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา		
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนบริเวณตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลบ้านนา		
แบบเลขที่	-		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	5	แผ่น
ประมาณการวันที่	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	658,822.92	1.3083	861,938.03	
2	ประเภทงานไม่ปรับราคา				
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			861,938.03	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			860,000.00	
	ตัวอักษร	แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายขวลิต หวังที่ซอบ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุธีร์วัฒน์ รังสิมันตุชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรรคนะ เมธากิตตินันท์)

ผู้ช่วยช่าง

รายการงบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว บริเวณตลาดสดเทศบาล พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม
 โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว บริเวณตลาดสดเทศบาล พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนบริเวณตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานงบประมาณ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านนา
 หน่วยงานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
 ประมวลภาครายชื่อ นายสุธีร์วัฒน์ รังสิมันตุชาติ
 หมายเลขที่
 ประมาณการวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว บริเวณตลาดสดเทศบาล พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม								
1.1	จุดที่ 1 ระยะทาง 210 เมตร								
1.1.1	ท่อ PVC ชนิดปลายบาน 4 นิ้ว ชั้น 8.5	53.00	ท่อน	896.00	47,488.00	200.00	10,600.00	58,088.00	
1.2	ท่อ PVC ชนิดปลายบาน 2 นิ้ว ชั้น 8.5	53.00	ท่อน	252.00	13,356.00	100.00	5,300.00	18,656.00	
1.3	สามทางลด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว ชั้น 13.5	2.00	ตัว	572.00	1,144.00	-	-	1,144.00	
1.4	ฝาครอบ 2 นิ้ว	2.00	ตัว	35.00	70.00	-	-	70.00	
1.5	ประตูน้ำทองเหลือง ศก.2 นิ้ว	2.00	ตัว	1,736.00	3,472.00	-	-	3,472.00	
1.6	ทึบกุญแจ 2 นิ้ว	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
1.7	ประตูน้ำเหล็กหล่อ ศก. 4 นิ้ว	2.00	ตัว	6,600.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
1.8	ทึบกุญแจ 4 นิ้ว	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
1.9	ยี่โงลด PVC 4 นิ้ว	2.00	ชุด	872.00	1,744.00	-	-	1,744.00	
1.10	สามทางเหล็กหล่อ หน้าที่น 3 ด้าน 4 นิ้ว	1.00	ตัว	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
1.11	ข้อต่อตรงหน้างาน PVC 4 นิ้ว	6.00	ตัว	720.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
1.12	ยางหน้างานมีรู 4 นิ้ว	6.00	ชุด	35.00	210.00	-	-	210.00	
1.13	น็อตหน้างาน 16 x 75 มม.	48.00	ตัว	40.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
1.14	จุดต่อประสานมาตรหน้า	24.00	จุด	150.00	3,600.00	100.00	2,400.00	6,000.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
2	จุดที่ 2 ระยะทาง 45 เมตร								
2.1	ท่อ PVC ชนิดปลายบาน 4 นิ้ว ชั้น 8.5	12.00	ท่อน	896.00	10,752.00	200.00	2,400.00	13,152.00	
2.2	ท่อ PVC ชนิดปลายบาน 2 นิ้ว ชั้น 8.5	12.00	ท่อน	252.00	3,024.00	100.00	1,200.00	4,224.00	
2.3	สามทาง 4 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	ตัว	572.00	572.00	-	-	572.00	
2.4	สามทางลด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	ตัว	572.00	572.00	-	-	572.00	
2.5	ฝาครอบ 2 นิ้ว	1.00	ตัว	35.00	35.00	-	-	35.00	
2.6	ประตุน้ำทองเหลือง ศก.2 นิ้ว	1.00	ตัว	1,736.00	1,736.00	-	-	1,736.00	
2.7	ทึบกยูแฉ 2 นิ้ว	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
2.8	ฝาครอบ 4 นิ้ว	1.00	ตัว	165.00	165.00	-	-	165.00	
2.9	จุดต่อประสานมาตราบ้ำ	4.00	จุด	150.00	600.00	100.00	400.00	1,000.00	
3	จุดที่ 3 ระยะทาง 45 เมตร								
3.1	ท่อ PVC ชนิดปลายบาน 4 นิ้ว ชั้น 8.5	12.00	ท่อน	896.00	10,752.00	200.00	2,400.00	13,152.00	
3.2	ท่อ PVC ชนิดปลายบาน 2 นิ้ว ชั้น 8.5	12.00	ท่อน	252.00	3,024.00	100.00	1,200.00	4,224.00	
3.3	สามทาง 4 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	ตัว	572.00	572.00	-	-	572.00	
3.4	สามทางลด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	ตัว	572.00	572.00	-	-	572.00	
3.5	ฝาครอบ 2 นิ้ว	1.00	ตัว	35.00	35.00	-	-	35.00	
3.6	ประตุน้ำทองเหลือง ศก.2 นิ้ว	1.00	ตัว	1,736.00	1,736.00	-	-	1,736.00	
3.7	ทึบกยูแฉ 2 นิ้ว	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
3.8	ฝาครอบ 4 นิ้ว	1.00	ตัว	165.00	165.00	-	-	165.00	
3.9	จุดต่อประสานมาตราบ้ำ	5.00	จุด	150.00	750.00	100.00	500.00	1,250.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
4	จุดที่ 4 ระยะทาง 154 เมตร								
4.1	ท่อ PVC ชนิดปลายบาน 4 นิ้ว ชั้น 8.5	39.00	ท่อน	896.00	34,944.00	200.00	7,800.00	42,744.00	
4.2	ท่อ PVC ชนิดปลายบาน 2 นิ้ว ชั้น 8.5	39.00	ท่อน	252.00	9,828.00	100.00	3,900.00	13,728.00	
4.3	สามทางลด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว ชั้น 13.5	2.00	ตัว	572.00	1,144.00	-	-	1,144.00	
4.4	ฝาครอบ 2 นิ้ว	2.00	ตัว	35.00	70.00	-	-	70.00	
4.5	ประตุน้ำทองเหลือง คก.2 นิ้ว	2.00	ตัว	1,736.00	3,472.00	-	-	3,472.00	
4.6	หีบกุญแจ 2 นิ้ว	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
4.7	ฝาครอบ 4 นิ้ว	1.00	ตัว	165.00	165.00	-	-	165.00	
4.8	จุดต่อประสานมาตรฐาน	21.00	จุด	150.00	3,150.00	100.00	2,100.00	5,250.00	
5	จุดที่ 5 ระยะทาง 112 เมตร								
5.1	ท่อ PVC ชนิดปลายบาน 4 นิ้ว ชั้น 8.5	28.00	ท่อน	896.00	25,088.00	200.00	5,600.00	30,688.00	
5.2	ท่อ PVC ชนิดปลายบาน 2 นิ้ว ชั้น 8.5	28.00	ท่อน	252.00	7,056.00	100.00	2,800.00	9,856.00	
5.3	สามทาง 4 นิ้ว ชั้น 13.5	3.00	ตัว	572.00	1,716.00	-	-	1,716.00	
5.4	สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน 4 นิ้ว	1.00	ตัว	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
5.5	สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน 8 นิ้ว x 4 นิ้ว	1.00	ตัว	5,900.00	5,900.00	-	-	5,900.00	
5.6	สามทางลด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว ชั้น 13.5	2.00	ตัว	572.00	1,144.00	-	-	1,144.00	
5.7	ฝาครอบ 2 นิ้ว	2.00	ตัว	35.00	70.00	-	-	70.00	
5.8	ประตุน้ำทองเหลือง คก.2 นิ้ว	2.00	ตัว	1,736.00	3,472.00	-	-	3,472.00	
5.9	หีบกุญแจ 2 นิ้ว	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
5.10	ประตุน้ำเหล็กหล่อ คก. 4 นิ้ว	1.00	ตัว	6,600.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
5.11	หีบกุญแจ 4 นิ้ว	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
5.12	ข้องอ 90 องศา 4 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	ตัว	269.00	269.00	-	-	269.00	
5.13	ข้อลด 4 x 2 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	ตัว	192.00	192.00	-	-	192.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
5.14	ข้อต่อตรงหน้างาน PVC 4 นิ้ว	1.00	ตัว	720.00	720.00	-	-	720.00	
5.15	ยางหน้างานมีรู 4 นิ้ว	1.00	ชุด	35.00	35.00	-	-	35.00	
5.16	ข้อต่อตรงหน้างาน PVC 8 นิ้ว	2.00	ตัว	1,850.00	3,700.00	-	-	3,700.00	
5.17	ยางหน้างานมีรู 8 นิ้ว	2.00	ชุด	55.00	110.00	-	-	110.00	
5.18	น็อตหน้างาน 16 x 75 มม.	8.00	ตัว	40.00	320.00	-	-	320.00	
5.19	น็อตหน้างาน 20 x 90 มม.	16.00	ตัว	68.00	1,088.00	-	-	1,088.00	
5.20	อีโบลต์ PVC 4 นิ้ว	2.00	ชุด	872.00	1,744.00	-	-	1,744.00	
5.21	อีโบลต์ PVC 8 นิ้ว	2.00	ชุด	2,202.00	4,404.00	-	-	4,404.00	
5.22	จุดต่อประสานมาตรฐาน	5.00	จุด	150.00	750.00	100.00	500.00	1,250.00	
6	จุดที่ 6 ระยะทาง 63 เมตร								
6.1	ท่อ PVC ชนิดปลายบาน 4 นิ้ว ชั้น 8.5	16.00	ท่อน	896.00	14,336.00	200.00	3,200.00	17,536.00	
6.2	ท่อ PVC ชนิดปลายบาน 2 นิ้ว ชั้น 8.5	16.00	ท่อน	252.00	4,032.00	100.00	1,600.00	5,632.00	
6.3	สามทางลด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	ตัว	572.00	572.00	-	-	572.00	
6.4	ฝาครอบ 2 นิ้ว	1.00	ตัว	35.00	35.00	-	-	35.00	
6.5	ประตูหน้าต่างเหล็ก คก.2 นิ้ว	1.00	ตัว	1,736.00	1,736.00	-	-	1,736.00	
6.6	ทึบกุญแจ 2 นิ้ว	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
6.7	ฝาครอบ 4 นิ้ว	1.00	ตัว	165.00	165.00	-	-	165.00	
6.8	จุดต่อประสานมาตรฐาน	5.00	จุด	150.00	750.00	100.00	500.00	1,250.00	
7	จุดที่ 7 ระยะทาง 63 เมตร								
7.1	ท่อ PVC ชนิดปลายบาน 4 นิ้ว ชั้น 8.5	16.00	ท่อน	896.00	14,336.00	200.00	3,200.00	17,536.00	
7.2	ท่อ PVC ชนิดปลายบาน 2 นิ้ว ชั้น 8.5	16.00	ท่อน	252.00	4,032.00	100.00	1,600.00	5,632.00	
7.3	สามทางลด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	ตัว	572.00	572.00	-	-	572.00	
7.4	ฝาครอบ 2 นิ้ว	1.00	ตัว	35.00	35.00	-	-	35.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
7.5	ประตูหน้าต่างเหล็ก คก.2 นิ้ว	1.00	ตัว	1,736.00	1,736.00			1,736.00	
7.6	ทับกฐน 2 นิ้ว	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00			2,300.00	
7.7	ฝาครอบ 4 นิ้ว	1.00	ตัว	165.00	165.00			165.00	
7.8	จุดต่อประสานมาตรฐาน	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	100.00	800.00	2,000.00	
8	งานโครงสร้าง								
8.1	งานร้อยถอนพื้น คสล. รื้อขนไป	346.00	ตร.ม.		-	97.00	33,562.00	33,562.00	
8.2	ดินชุด	191.00	ลบ.ม.		-	18.78	3,586.98	3,586.98	
8.3	ทรายหยาบ	70.00	ลบ.ม.		39,252.50			39,252.50	
8.4	ทรายถม	116.00	ลบ.ม.		560.75			65,047.00	
8.5	คอนกรีต 240 ksc	52.00	ลบ.ม.		2,289.72			119,065.44	
8.6	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.@0.20 ม.	346.00	ตร.ม.		40.00	5.00	1,730.00	15,570.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน									
									658,822.92

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายชวลิต หวังที่ซอบ)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุธีร์วัฒน์ รังสิมันตุชาติ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพรศนะ เมธาภิตตินนท์)
 ผู้ช่วยช่าง